



LIAN LI
Feel the difference





Controller cables connection and operation guide

控制盒接線與操作指南:

Output: Max 13.5 W 最大輸出為 13.5 W

Connect to PCIe 8PIN power cable light module
接 PCI e 8PIN 電源線材發光模組

Connect to ATX 24PIN power cable light module
接 ATX_24PIN 電源線材發光模組

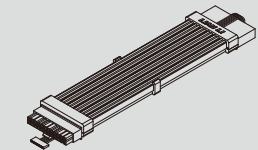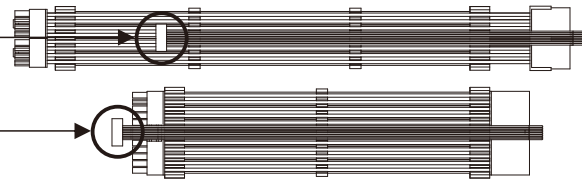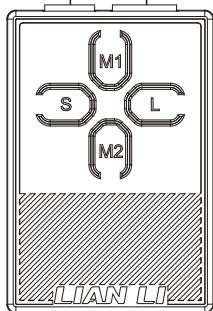


Strimer Plus


Instructions

安裝指南







O



X




O




X

Don't push the cable header
勿強推線頭

Press the cable header to unplug the cable
按住線頭去拔出線材




The cable header cannot be fully inserted into the controller. Do not push it hard to avoid damage.
線頭無法完全插入控制盒，請勿強推，避免損壞。



Do not pull the cable, it will not be liable for damage caused.
請勿強力拉拔線材，造成損壞不負保固責任。

Support output compatible (WS2812B) LED control signal [D1.GND]
Can be connected to the controller. ※ No 5V output


支援輸出相容 (WS2812B) LED 控制信號 [DI.GND]; 可以串接控制器. ※ 沒有輸出 5V



LED signal output
LED 訊號輸出


Connect to 5V ARGB port of a motherboard /
The controller can be synchronized with the motherboard signal
連接主機板 5V ARGB 端口 / 本控制器可以與主板信號同步。

Connect to motherboard 5V ARGB 3pin header
連接至主機板 5V ARGB 3pin 接頭



5V power input
電源輸入 (5V)

Connect to PSU SATA 15pin cable
連接至電源供應器 SATA 15pin 線材

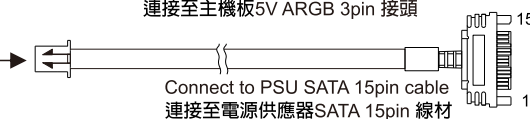

The list of light modes:

燈光模式一覽表:

M1		M2
1. Raindrop mode	1. 雨滴模式	Under dynamic mode to switch colors: Red, Green, Yellow, Indigo, Pink purple, White 切換燈光顏色 紅,綠,黃,藍,黃,靛藍,粉紫,白
2. Cha Cha dance mode	2. 恰恰舞模式	
3. Convolution mode	3. 回旋模式	
4. Spectrum mode	4. 頻譜模式	
5. Transverse wave mode	5. 橫向波浪模式	
6. Shooting stars of 6 colors mode	6. 六色流星雨	
7. Parallel movement of 12 colors mode	7. 12色平行移動模式	
8. Stairs mode	8. 樓梯模式	
9. Vertical movement mode	9. 豎向互相跑動	
10. Gluttonous Snake mode	10. 貪吃蛇	
11. Collision mode	11. 雙龍對撞	
12. Red	12. 全紅	No function 沒有作用
13. Green	13. 全綠	
14. Blue	14. 全藍	
15. Yellow	15. 全黃	
16. Indigo	16. 全靛藍	
17. Pink purple	17. 全粉紫	
18. White	18. 全白	
19. Turn off	19. 關燈	




Caution: Please make sure there is good heat dissipation and air flow in the case while performing white light mode.

警告: 當執行白光恆亮模式, 請確認機箱內有良好的散熱

Button Function

按鍵功能:

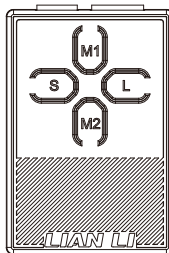

M1

Module switch button, press the button (2 seconds) to switch the original mode or synced with the motherboard.

執行模式切換鍵, 常按 2 秒可以切換本機模式或是同步主機板模式

M2

Under dynamic mode; Light color switch

在動態模式下; 燈光顏色切換鍵

S

Light flow speed switch (Speed can be switched by 5 levels)

在動態模式下, 燈光流動速度切換鍵 (速度可切換5段)

L

Control LED Light Brightness (Brightness can be switched by 5 levels)

控制 LED 燈光亮度 (照度可切換5段)