

GERMANY'S NO. 1*
PSU MANUFACTURER

be quiet!



SFX POWER 3

COMPACT AND SILENT ENERGY

450W • 300W

APPLICATIONS IDÉALES

PC compacts pour gamers
Montage sur châssis étroit
Applications bureautique et internet

POINTS FORTS

Conception compacte pour un véritable gain de place
Rail puissant de 12V
Certification 80 PLUS® Bronze (jusqu'à 89,3%)

Compacte et silencieuse

La SFX Power 3, l'alimentation compacte de premier choix pour les mini PC et PC multimédias avec prise en charge des cartes graphiques PCIe.

Points forts »

- Rail de 12 V puissant avec jusqu'à 450 W d'alimentation continue
- Jusqu'à deux connecteurs PCIe 6+2 broches pour les GPU puissants
- Ventilateur de haute qualité de 80 mm à température contrôlée pour un fonctionnement silencieux de 33,8dB(A) max
- Câbles noirs gainés ou plats jusqu'à 60cm
- Rendement 80 PLUS® Bronze (jusqu'à 89,3%)
- Répond aux dernières normes de sécurité et de rendement
- Garantie 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne



*Selon le magazine allemand PC Games Hardware (élu fabricant de l'année de 2006 à 2020) et selon l'institut GfK (2007-2021).

SFX POWER 3

be quiet!

COMPACT AND SILENT ENERGY

Caractéristiques »			
EN GÉNÉRAL	Modèle	450W	300W
	Référence	BN321	BN320
	Code EAN	4260052188279	4260052188262
	Tension / Fréquence	100 - 240 / 50 - 60	100 - 240 / 50 - 60
	Dimensions (L x W x H)	100 x 125 x 63,5	100 x 125 x 63,5
	SFX12V 3.42 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓
	Conception sans fil (côté DC)	-	-
	Ventilateur ultra silencieux signé be quiet! (mm)	80	80
	Niveau sonore (dB(A)) à 20 / 50 / 100% de charge	13,2 / 13,2 / 33,8	14,4 / 14,4 / 29,4
	Rails 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / ✓	- / ✓
	Overclocking Key / Jumper	- / -	- / -
	Signal Power Good	100-150ms	100-150ms
	PFC	actif	actif
	Certifications / Rendement (%) (230V)	80 PLUS® Bronze / 89,3%	80 PLUS® Bronze / 89,2%
	Energy Star 7.0 compatible	✓	✓
	Conforme ErP / Consommation en mode veille (W)	✓ / <0,11	✓ / <0,1
OCP, OVP, UVP, SCP, OPP	✓	✓	
Lifetime of PSU at 25°C (h)	100.000	100.000	
CÂBLES	Nombre de câbles	5	5
	Longueur maximale des câbles (cm)	60	60
	Longueur du câble de la carte mère (cm)	35	35
	Gestion câbles	Fixed	Fixed
	Câbles gainés	20+4 pin	20+4 pin
	Câbles plats	PCIe, drives, P8	PCIe, drives, P4
CONNECTEURS	Carte mère ATX (20+4-pin)	✓	✓
	PCI express (6+2-pin)	2	1
	P8-/P4-connecteur	1 / -	- / -
	SATA	3	3
	PATA	2	2
	FDD (Floppy)	1	1

En sortie »						
AC Input		100-240Vac 50-60Hz 6-2.5A				
DC Output		3.3V	5V	12V1	-12V	5VsB
450W	Max. Current	16A	16A	37.5A 37.5A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	85W		450W	3.6W	12.5W
450W						
AC Input		100-240Vac 50-60Hz 5-2A				
DC Output		3.3V	5V	12V1	-12V	5VsB
300W	Max. Current	16A	16A	25A 25A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	85W		300W	3.6W	12.5W
300W						


SFX POWER 3

be quiet!


COMPACT AND SILENT ENERGY

Câbles »

450W

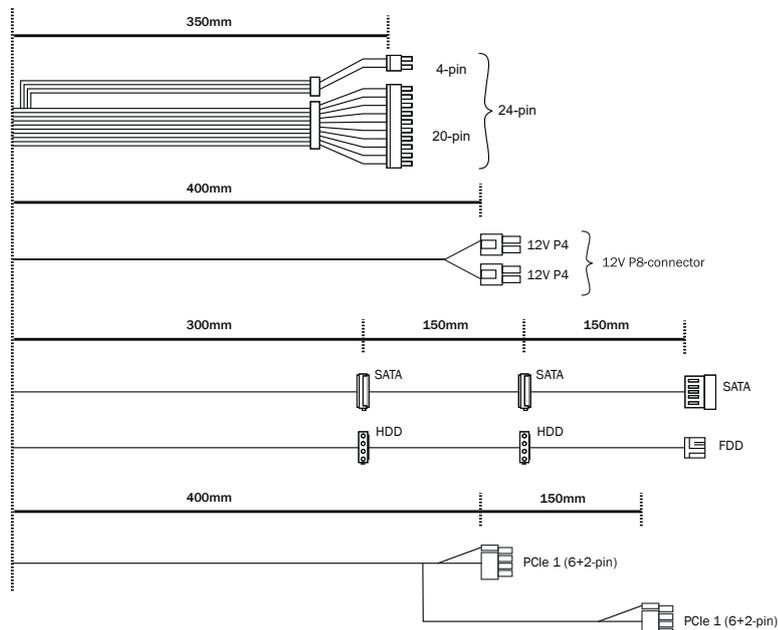


300W

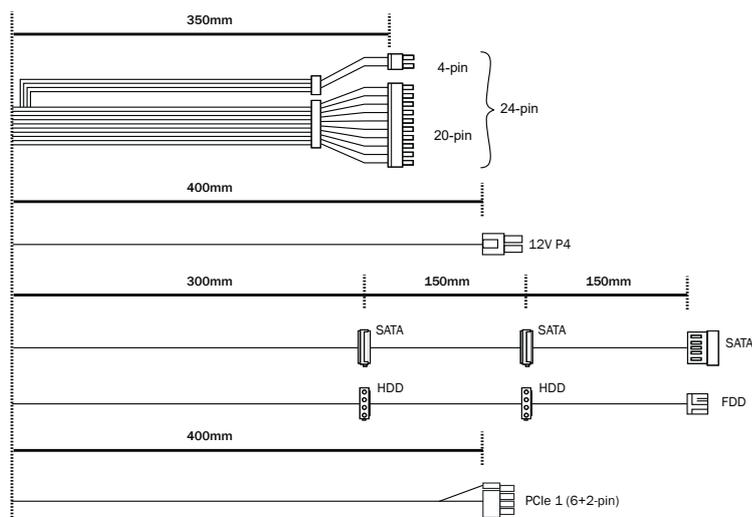

Informations logistiques »

Région	Modèle	Réf. de l'article	Code EAN
EU	SFX Power 3 450W	BN321	4260052188279
EU	SFX Power 3 300W	BN320	4260052188262

Référence »

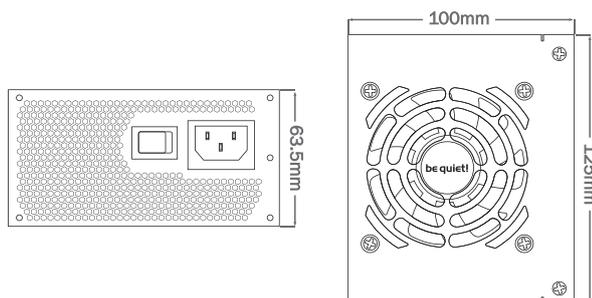

Certifications »



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 000025878



Contact »

be quiet! Siège Social
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44
e-mail: service@bequiet.com

Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.